



FRY-TOPS

FRY-TOPS



**GRAN RENDIMIENTO,
MENOS CONSUMO.**

HAUT RENDEMENT,
BASSE CONSOMMATION.



FLE-150/7



FC-150/7

GRAN RENDIMIENTO - PLACA CROMO DURO - PLACA RECTIFICADA

LÍNEA TEPPANYAKI



Series

Teppanyaki de cromo duro Gas (FC/7 TY) y Eléctrico (FCE/7 TY) Teppanyaki de placa Rectificada Gas (FL/7 TY) y Eléctrico (FLE/7 TY)

· Placa de cromo duro de 20mm de espesor (FC/7-TY y FCE/7-TY) - Placa rectificada de 20mm de espesor (FL/7-TY y FLE/7-TY) - Cubetas recoge grasas de gran capacidad (GN 1/3x10 h) situadas en el interior de cada pie/soporte. - El peto y la chimenea sobresalen 10 mm por encima de la placa. - Mandos ergonómicos en latón cromado.

🔥 Encendido por tren de chispas a batería. - Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.

⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.

· Plaque en chrome dur de 20 mm d'épaisseur (FC/7-TY et FCE/7-TY) - Plaque rectifiée de 20mm d'épaisseur (FL/7-TY et FLE/7-TY) - Bacs collecteurs de graisses d'une grande capacité (GN 1/3x10 h) situés à l'intérieur de chaque pied/suport - Le plastron et la cheminée dépassent de 10 mm la plaque.- Commandes ergonomiques en laiton chromé.

🔥 Allumage par train à étincelles à batterie. - Soupapes thermostatiques EURO-SIT avec flamme pilote.

⚡ Résistances blindées en acier inoxydable.

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg	m ²	Kw	Kcal/h	€
FC-120/7 TY	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	25	21.500	5.554
FC-150/7 TY	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	29,4	25.284	6.450
FC-180/7 TY	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	37,5	32.250	7.211
FCE-120/7 TY	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	12	-	5.679
FCE-150/7 TY	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	15	-	6.681
FCE-180/7 TY	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	18	-	7.360
FL-120/7 TY	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	25	21.500	5.018
FL-150/7 TY	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	29,4	25.284	5.615
FL-180/7 TY	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	37,5	32.250	6.164
FLE-120/7 TY	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	12	-	5.165
FLE-150/7 TY	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	15	-	6.190
FLE-180/7 TY	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	18	-	6.870

Trifásico
400V,+3N

Trifásico
400V,+3N

LÍNEA UNI



Chimenea de salida de gases de fácil extracción para mejor limpieza
Cheminée de sortie de gaz à extraction facile pour un meilleur nettoyage

Placa de cromo duro de 20mm de espesor
Plaque de chrome dur de 20 mm d'épaisseur

Placa rectificada de 20mm de espesor
Plaque rectifiée de 20 mm d'épaisseur

Nuevo!



FC-150/7



FLE-150/7

Detalle ubicación cubeta recolectora de residuos



Détail emplacement bac collecteur des déchets

Series

Unicrom Gas (FC/7) y Eléctrico (FCE/7) Unisnack Gas (FL/7) y Eléctrico (FLE/7)

· Placa de Cromo duro de 20mm de espesor (FC/7 y FCE/7) - Placa rectificada de 20mm de espesor (FL/7 y FLE/7)
- Cubetas recoge grasas de gran capacidad (GN 1/3x10 h) situadas en el interior de cada pie/soporte. - Mandos ergonómicos en latón cromado.

⚡ Encendido por tren de chispas a batería. - Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.

⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.

· Plaque en Chrome dur de 20 mm d'épaisseur (FC/7 y FCE/7) - Plaque rectifiée de 20 mm d'épaisseur (FL/7 y FLE/7)
Bacs collecteur de graisse d'une grande capacité (GN 1/3x10 h) situés à l'intérieur de chaque pied/support. - Commandes ergonomiques en laiton chromé.

⚡ Allumage par train d'étincelles à batterie. - Soupapes thermostatiques EURO-SIT avec flamme pilote.

⚡ Résistances blindées en acier inoxydable.

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg	m ³	Kw	Kcal/h	€
FC-120/7	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	25	21.500	5.554
FC-150/7	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	29,4	25.284	6.450
FC-180/7	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	37,5	32.250	7.211
FCE-120/7	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	12	-	5.679
FCE-150/7	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	15	-	6.681
FCE-180/7	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	18	-	7.360
FL-120/7	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	25	21.500	5.018
FL-150/7	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	29,4	25.284	5.615
FL-180/7	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	37,5	32.250	6.164
FLE-120/7	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	12	-	5.165
FLE-150/7	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	15	-	6.190
FLE-180/7	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	18	-	6.870

Trifásico
400V,+3NTrifásico
400V,+3N

LÍNEA EURO



PC-90 ET



PCR-90 N

Series Euro-Crom Gas (PC-N) - Euro-Crom Eléctrico (PC-ET) - Euro-Crom Ranurado (PCR-N)

Placa de Cromo duro de 20 mm de espesor - Cajones recolectores de grasas en ambos laterales

🔥 Encendido por tren de chispas a batería - Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.

⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.

RANURADOS: Modelo PCR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PCR-90 y PCR-120 tienen 40 cm.

Plaque en chrome dur de 20 mm d'épaisseur - Tiroirs collecteurs de graisse sur les deux côtés

🔥 Allumage par train d'étincelles à batterie - Soupapes thermostatiques EURO-SIT avec flamme pilote.

⚡ Résistances blindées en acier inoxydable.

RAINURÉS : Le modèle PCR-60 a 30 cm de rainurage. Les modèles PCR-90 et PCR-120 ont 40 cm.

Trifásico
400V,+3N



Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg	m ³	Kw	Kcal/h	€
PC-60 N	60x60x39h	60x50	87	0,24	11	9.460	1.962
PC-90 N	90x60x39h	90x50	120	0,33	19	16.340	2.654
PC-120 N	120x60x39h	120x50	170	0,43	22	18.820	3.121
PC-60 ET	60x60x39h	60x50	87	0,24	6	-	1.941
PC-90 ET	90x60x39h	90x50	120	0,33	9	-	2.649
PC-120 ET	120x60x39h	120x50	170	0,43	12	-	3.101
PCR-60 N	60x60x39h	60x50	87	0,24	11	9.460	2.133
PCR-90 N	90x60x39h	90x50	120	0,33	19	16.340	2.825
PCR-120 N	120x60x39h	120x50	170	0,43	22	18.820	3.312

LÍNEA EURO



Chimenea de salida de gases de fácil extracción para mejor limpieza
Cheminée de sortie des gaz à facile extraction pour un meilleur nettoyage

Nuevo!



PL-60 ET



PL-120 N

Series Euro-Snack Gas (PL-N) - Euro-Snack Eléctrico (PL-ET)

Placa de acero rectificadado de 20 mm de espesor - Cajones recolectores de grasas en ambos laterales

🔥 Encendido por tren de chispas a batería - Válvulas de gas con dos intensidades de calor.

⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.

Plaque en acier rectifié de 20 mm d'épaisseur - Tiroirs collecteurs de graisses sur les deux côtés

🔥 Allumage par train d'étincelles à batterie - Valves à gaz avec deux intensités de chaleur.

⚡ Résistances blindées en acier inoxydable.

Trifásico
400V,+3N



Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg	m ³	Kw	Kcal/h	€
PL-60 N	60x60x39h	60x50	87	0,24	11	9.460	1.634
PL-90 N	90x60x39h	90x50	120	0,33	19	16.340	2.183
PL-120 N	120x60x39h	120x50	170	0,43	22	18.820	2.544
PL-60 ET	60x60x39h	60x50	87	0,24	6	-	1.674
PL-90 ET	90x60x39h	90x50	120	0,33	9	-	2.306
PL-120 ET	120x60x39h	120x50	170	0,43	12	-	2.655

LÍNEA FULL



Series Full-Crom Gas (FC) - Full-Crom eléctrico (FCE) - Full-Crom ranurado (FCR)

Placa de Cromo duro de 20 mm de espesor - Cajón recolector delantero.

🔥 Encendido por tren de chispas a batería - Válvulas termostáticas con llama piloto.

⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.

RANURADOS: Modelo FCR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos FCR-90 y FCR-120 tienen 40 cm.

Plaque en chrome dur de 20 mm d'épaisseur - Tiroir collecteur avant.

🔥 Allumage par train d'étincelles à batterie - Soupapes thermostatiques avec flamme pilote.

⚡ Résistances blindées en acier inoxydable.

RAINURÉS : Le modèle FCR-60 a 30 cm de rainurage. Les modèles FCR-90 et FCR-120 ont 40 cm.


Trifásico
400 V, 3+N

Modelos	Medidas	Superficie	Kg	m ³	Kw	Kcal/h	€
	Exteriores	útil					
FC-60	60x55x22h	60x50	75	0,14	10,5	9.084	1.506
FC-90	90x55x22h	90x50	99	0,21	14,6	12.556	2.056
FC-120	120x55x22h	120x50	122	0,28	21	18.168	2.450
FCE-60	60x55x22h	60x50	80	0,14	6	-	1.718
FCE-90	90x55x22h	90x50	105	0,21	9	-	2.341
FCE-120	120x55x22h	120x50	131	0,28	12	-	2.725
FCR-60	60x55x22h	60x50	75	0,14	10,5	9.084	1.650
FCR-90	90x55x22h	90x50	99	0,21	14,6	12.556	2.243
FCR-120	120x55x22h	120x50	122	0,28	21	18.168	2.652

MESAS Y CHASIS DE SOPORTE

Para Series:
EURO-CROM, EURO-SNACK Y FULL-CROM

Puertas y estantes opcionales
Portes et étagères optionnelles

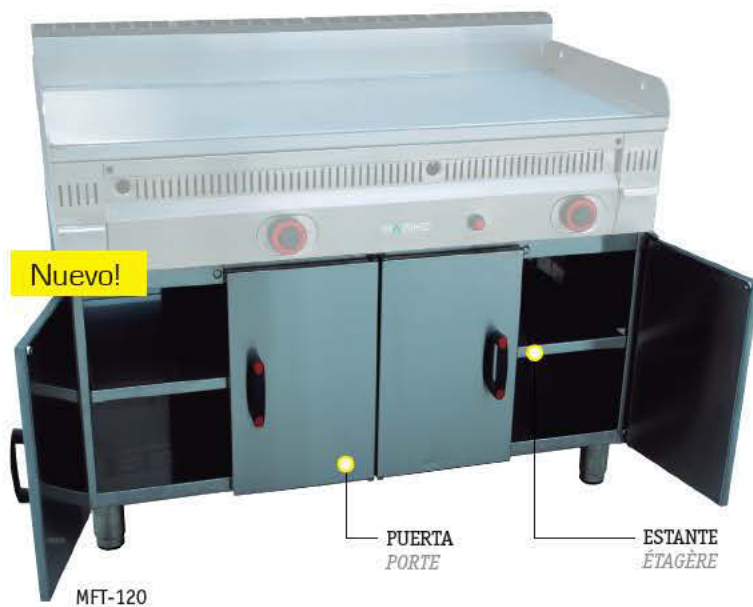

MFT-120

Mesas completas construidas totalmente en acero inoxidable - Desmontables - Altura del equipo: 85 cm. - Patas graduables en 6 cm de altura.

Tables complètes construites totalement en acier inoxydable - Démontables - Hauteur de l'équipement : 85 cm. - Pattes réglables à 6 cm de hauteur.

Modelos	Descripción	Compatible con	Medidas Exteriores	Kg	m ³	€
MFTP-60	Mesa Fry-top 60cm	PC - FC - PL	60x50x60h	17	0,19	350
MFTP-90	Mesa Fry-top 90cm	PC - FC - PL	90x50x60h	21	0,29	400
MFT-120	Mesa Fry-top 120cm	PC - FC - PL	120x50x60h	25	0,37	460
EMFTP-60	Estante Fry-top 60cm	PC - FC - PL	51,5x49x2,5h	4	0,19	100
EMFTP-90	Estante Fry-top 90cm	PC - FC - PL	81,5x49x2,5h	4,5	0,29	109
EMFT-120	Estante Fry-top 120cm	PC - FC - PL	111,5x49x2,5h	5	0,37	120
PMFTP-30	Puerta	Todas las mesas	29,5x47,5x2h	2,5	0,19	125



STP/FC-90

Chasis de soporte construido totalmente en acero inoxidable - Desmontables - Altura del equipo: 85 cm. - Patas graduables en 6 cm de altura.

Châssis de support construit totalement en acier inoxydable - Démontables - Hauteur de l'équipement : 85 cm. - Pattes réglables à 6 cm de hauteur.

Modelos	Compatible con	Medidas Exteriores	Kg	m ³	€
STP/FC-60	PC - FC - PL	60x50x60h	17	0,19	372
STP/FC-90	PC - FC - PL	90x50x60h	21	0,29	401
STE-120	PC - FC - PL	120x50x60h	25	0,37	442

PRÓXIMAMENTE...

Mongolian Grill de Mainho MGK-120



Abre este código

Placa rectificada de 22 mm de espesor.

- Recolector octogonal dispuesto en todo el perímetro de la placa.
- 2 cubetas GN 1/3x10h recolectoras de residuos de fácil extracción.
- Encendido por tren de chispas a batería.
- Mandos ergonómicos en latón cromado.
- Pies regulables en 6 cm de altura.

Plaque rectifiée de 22 mm d'épaisseur.

- *Collecteur octogonal disposé sur tout le périmètre de la plaque.*
- *2 bacs GN 1/3x10h collecteurs de déchets à extraction facile.*
- *Allumage par train d'étincelles à batterie.*
- *Commandes ergonomiques en laiton chromé.*
- *Pieds réglables à 6 cm de hauteur.*

2 zonas de calor
independientes

*2 zones de chaleur
indépendantes*



Diseño de los quemadores:
Estrella de 8 puntas

*Conception des brûleurs :
Étoiles à 8 pointes*



Calor uniforme en toda la
placa

*Chaleur uniforme sur toute la
plaque*



Cajones recolectores de
fácil extracción

*Tiroirs collecteurs à
extraction facile*



Recolector perimetral
octogonal

*Collecteur périmétral
octogonal*



Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg	m ²	Kw	Kcal/h	€
MGK-100	135x135x85h	Ø 100	205	2,06	24	20.640	7.985
MGK-120	155x155x85h	Ø 120	275	2,67	24	20.640	9.320
MGK-160	195x195x85h	Ø 160	425	4,2	24	20.640	12.900

