



# FRY-TOPS

FRY-TOPS

---

## Más rendimiento, menos consumo

More performance, less consumption



FCE-180/7



# Serie Teppanyaki

Cromo duro & Rectificado - Hard chrome & Rectified steel



FC-120/7 TY



Barra de seguridad  
Safety bar



Mando y tren de chispas  
Control and multi-spark

- ▶ **Placa de cromo duro** de 20mm de espesor (FC/7-TY y FCE/7-TY). ▶ **Placa rectificada** de 20mm de espesor (FL/7-TY y FLE/7-TY).
- ▶ Cubetas recoge grasas de gran capacidad (GN 1/3x10h) situadas en el interior de cada pie/soporte. ▶ El peto y la chimenea sobresalen 10 mm por encima de la placa. ▶ Mandos ergonómicos en latón cromado.
- ⚡ Encendido por tren de chispas a batería. ▶ Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.

- ▶ **Hard chrome griddle** 20 mm thick (FC/7-TY and FCE/7-TY). ▶ **Rectified griddle** 20 mm thick (FL/7-TY and FLE/7-TY).
- ▶ Large capacity fat collector tubs (GN 1/3x10h) located inside each leg/support. ▶ The panel and flue protrude 10 mm above the griddle. ▶ Ergonomic controls in chrome-plated brass.
- ⚡ Ignition by sparks to battery. ▶ EURO-SIT thermostatic valves with pilot light.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements.

**Modelos FCE / FLE: Trifásico 400V~3N 50/60Hz**  
Models FCE / FLE: Three-phase 400V~3N 50/60Hz

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m <sup>3</sup>	€
<b>FC-120/7 TY</b>	120,5x82x86h	120x70	217	25	21.500	129x93x118h	261	1,42	<b>6.806</b>
<b>FC-150/7 TY</b>	150,5x82x86h	150x70	262	29,4	25.284	159x93x118h	307	1,74	<b>7.903</b>
<b>FC-180/7 TY</b>	180,5x82x86h	180x70	310	37,5	32.250	189x93x118h	358	2,07	<b>8.836</b>
<b>FL-120/7 TY</b>	120,5x82x86h	120x70	217	25	21.500	129x93x118h	261	1,42	<b>6.149</b>
<b>FL-150/7 TY</b>	150,5x82x86h	150x70	262	29,4	25.284	159x93x118h	307	1,74	<b>6.880</b>
<b>FL-180/7 TY</b>	180,5x82x86h	180x70	310	37,5	32.250	189x93x118h	358	2,07	<b>7.553</b>
<b>FCE-120/7 TY</b>	120,5x82x86h	120x70	217	12	-	129x93x118h	261	1,42	<b>6.957</b>
<b>FCE-150/7 TY</b>	150,5x82x86h	150x70	262	15	-	159x93x118h	307	1,74	<b>8.186</b>
<b>FCE-180/7 TY</b>	180,5x82x86h	180x70	310	18	-	189x93x118h	358	2,07	<b>9.018</b>
<b>FLE-120/7 TY</b>	120,5x82x86h	120x70	217	12	-	129x93x118h	261	1,42	<b>6.329</b>
<b>FLE-150/7 TY</b>	150,5x82x86h	150x70	262	15	-	159x93x118h	307	1,74	<b>7.585</b>
<b>FLE-180/7 TY</b>	180,5x82x86h	180x70	310	18	-	189x93x118h	358	2,07	<b>8.418</b>

## EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula grande  
**Modelos en cromo duro:**  
Rasqueta de cromo duro  
Muestra de desengrasante  
All models - Spatula  
Hard chrome models:  
Hard chrome scraper  
Degreaser sample

**Situación conexión**  
Connection situation

● Gas 3/4" ● Eléctrico



# Serie Uni

Cromo duro & Rectificado - Hard chrome & Rectified steel



Cubeta residuos interna  
Internal waste tray



FCE-150/7

- ▶ **Placa de cromo duro** de 20mm de espesor (FC/7 y FCE/7). ▶ **Placa rectificada** de 20mm de espesor (FL/7 y FLE/7).
- ▶ Cubetas recoge grasas de gran capacidad (GN 1/3x10h) situadas en el interior de cada pie/soporte.
- ▶ Mandos ergonómicos en latón cromado.
- 💧 Encendido por tren de chispas a batería. ▶ Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.
  
- ▶ **Hard chrome griddle** 20 mm thick (FC/7 and FCE/7). ▶ **Rectified griddle** 20 mm thick (FL/7 and FLE/7).
- ▶ Large capacity fat collector tubs (GN 1/3x10h) located inside each leg/support. ▶ Ergonomic controls in chrome-plated brass.
- 💧 Ignition by sparks to battery ▶ EURO-SIT thermostatic valves with pilot light.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements.



**Modelos FCE / FLE: Trifásico 400V~3N 50/60Hz**

Models FCE / FLE: Three-phase 400V~3N 50/60Hz

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m <sup>3</sup>	€
<b>FC-120/7</b>	120,5x82x86h	120x70	217	25	21.500	129x93x118h	261	1,42	<b>6.806</b>
<b>FC-150/7</b>	150,5x82x86h	150x70	262	29,4	25.284	159x93x118h	307	1,74	<b>7.903</b>
<b>FC-180/7</b>	180,5x82x86h	180x70	310	37,5	32.250	189x93x118h	358	2,07	<b>8.836</b>
<b>FL-120/7</b>	120,5x82x86h	120x70	217	25	21.500	129x93x118h	261	1,42	<b>6.149</b>
<b>FL-150/7</b>	150,5x82x86h	150x70	262	29,4	25.284	159x93x118h	307	1,74	<b>6.880</b>
<b>FL-180/7</b>	180,5x82x86h	180x70	310	37,5	32.250	189x93x118h	358	2,07	<b>7.553</b>
<b>FCE-120/7</b>	120,5x82x86h	120x70	217	12	-	129x93x118h	261	1,42	<b>6.957</b>
<b>FCE-150/7</b>	150,5x82x86h	150x70	262	15	-	159x93x118h	307	1,74	<b>8.186</b>
<b>FCE-180/7</b>	180,5x82x86h	180x70	310	18	-	189x93x118h	358	2,07	<b>9.018</b>
<b>FLE-120/7</b>	120,5x82x86h	120x70	217	12	-	129x93x118h	261	1,42	<b>6.329</b>
<b>FLE-150/7</b>	150,5x82x86h	150x70	262	15	-	159x93x118h	307	1,74	<b>7.585</b>
<b>FLE-180/7</b>	180,5x82x86h	180x70	310	18	-	189x93x118h	358	2,07	<b>8.418</b>

**EN DOTACIÓN - INCLUDED**

- Espátula grande
- Modelos en cromo duro:**
- Rasqueta de cromo duro
- Muestra de desengrasante
- All models - Spatula
- Hard chrome models:**
- Hard chrome scraper
- Degreaser sample

**Situación conexión**  
Connection situation

- Gas 3/4" ● Eléctrico





# Serie Teppanyaki sobre mostrador

Serie Teppanyaki Top

Cromo duro & Rectificado - Hard chrome & Rectified steel



FCT-120/7 TY  
+ Opción: pies de soporte (PSFC-120/7)  
+ Option: Support feet (PSFC-120/7)



Chimena Teppanyaki  
Teppanyaki Flue

- ▶ **Placa de cromo duro** de 20mm de espesor (FCT/7-TY y FCET/7-TY).
- ▶ **Placa rectificada** de 20mm de espesor (FLT/7-TY y FLET/7-TY).
- ▶ Cajones recolectores dispuestos en el frontal, de fácil extracción y limpieza. ▶ El peto y la chimenea sobresalen 10 mm por encima de la placa. ▶ Mandos ergonómicos en latón cromado.
- ▶ Encendido por tren de chispas a batería. ▶ Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
- ▶ Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- ▶ **Hard chrome griddle** 20 mm thick (FCT/7-TY and FCET/7-TY).
- ▶ **Rectified griddle** 20 mm thick (FLT/7-TY and FLET/7-TY).
- ▶ Large capacity fat collector tubs (GN 1/3x10 h) located inside each leg/support. ▶ The panel and flue protrude 10 mm above the griddle. ▶ Ergonomic controls in chrome-plated brass.
- ▶ Ignition by sparks to battery. ▶ EURO-SIT thermostatic valves with pilot light.
- ▶ Stainless steel shielded heating elements.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m <sup>3</sup>	€
FCT-120/7 TY	120,5x82x31h	120x70	170	25	21.500	130x95x70h	220	0,86	<b>6.591</b>
FCT-150/7 TY	150,5x82x31h	150x70	212	29,4	25.284	160x95x70h	275	1,06	<b>7.595</b>
FCT-180/7 TY	180,5x82x31h	180x70	255	37,5	32.250	190x95x70h	330	1,26	<b>8.745</b>
FLT-120/7 TY	120,5x82x31h	120x70	170	25	21.500	130x95x70h	220	0,86	<b>5.929</b>
FLT-150/7 TY	150,5x82x31h	150x70	212	29,4	25.284	160x95x70h	275	1,06	<b>6.321</b>
FLT-180/7 TY	180,5x82x31h	180x70	255	37,5	32.250	190x95x70h	330	1,26	<b>7.541</b>
FCET-120/7 TY	120,5x82x31h	120x70	170	12	-	130x95x70h	220	0,86	<b>6.834</b>
FCET-150/7 TY	150,5x82x31h	150x70	212	15	-	160x95x70h	275	1,06	<b>7.928</b>
FCET-180/7 TY	180,5x82x31h	180x70	255	18	-	190x95x70h	330	1,26	<b>8.377</b>
FLET-120/7 TY	120,5x82x31h	120x70	170	12	-	130x95x70h	220	0,86	<b>6.350</b>
FLET-150/7 TY	150,5x82x31h	150x70	212	15	-	160x95x70h	275	1,06	<b>7.180</b>
FLET-180/7 TY	180,5x82x31h	180x70	255	18	-	190x95x70h	330	1,26	<b>8.223</b>
Opciones de soporte: PSFC-Patas de soporte / MFC-Mesas - Support options: PSFC-Support legs - MFC-Tables									
PSFC-120/7	120x62x55h	-	66	-	-	130x95x70h	80	0,40	<b>795</b>
PSFC-150/7	150x62x55h	-	82	-	-	160x95x70h	105	0,50	<b>815</b>
PSFC-180/7	180x62x55h	-	97	-	-	190x95x70h	147	0,60	<b>875</b>
MFC-120/7	120x62x55h	-	76	-	-	130x95x70h	85	0,40	<b>930</b>
MFC-150/7	150x62x55h	-	94	-	-	160x95x70h	120	0,50	<b>1.086</b>
MFC-180/7	180x62x55h	-	106	-	-	190x95x70h	160	0,60	<b>1.260</b>
ZK-RFC/7	Kit ruedas FC/7 (2 con freno + 2 sin freno) / Kit wheels FC/7 (2 brakat + 2 unbraket)								<b>467</b>

## EN DOTACIÓN - INCLUDED

- Espátula grande
- Modelos en cromo duro:**
- Rasqueta de cromo duro
- Muestra de desengrasante
- All models - Spatula
- Hard chrome models:
- Hard chrome scraper
- Degreaser sample



**Modelos FCET / FLET:**  
Trifásico 400V~3N 50/60Hz  
Models FCET / FLET:  
Three-phase 400V~3N 50/60Hz

**Situación conexión**  
Connection situation

- Gas 3/4" ● Eléctrico



# Serie Uni sobre mostrador

Serie Uni Top

Cromo duro & Rectificado - Hard chrome & Rectified steel



Cajón recolector en el frontal  
Collection drawer on the front



FCT-180/7  
+ Opción: mesa de soporte (MSFC-180/7)  
+ Option: Support table (MSFC-180/7)

- ▶ **Placa de cromo duro** de 20mm de espesor (FCT/7 y FCET/7).
- ▶ **Placa rectificada** de 20mm de espesor (FLT/7 y FLET/7).
- ▶ Cajones recolectores dispuestos en el frontal, de fácil extracción y limpieza.
- ▶ Mandos ergonómicos en latón cromado.
- 💧 Encendido por tren de chispas a batería. ▶ Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.
  
- ▶ **Hard chrome griddle** 20 mm thick (FCT/7 and FCET/7).
- ▶ **Rectified griddle** 20 mm thick (FLT/7 and FLET/7).
- ▶ Collection drawers arranged on the front, easy to remove and clean.
- ▶ Ergonomic controls in chrome-plated brass.
- 💧 Ignition by sparks to battery. ▶ EURO-SIT thermostatic valves with pilot light.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m <sup>3</sup>	€
FCT-120/7	120,5x82x31h	120x70	170	25	21.500	130x95x70h	220	0,86	<b>6.591</b>
FCT-150/7	150,5x82x31h	150x70	212	29,4	25.284	160x95x70h	275	1,06	<b>7.595</b>
FCT-180/7	180,5x82x31h	180x70	255	37,5	32.250	190x95x70h	330	1,26	<b>8.745</b>
FLT-120/7	120,5x82x31h	120x70	170	25	21.500	130x95x70h	220	0,86	<b>5.929</b>
FLT-150/7	150,5x82x31h	150x70	212	29,4	25.284	160x95x70h	275	1,06	<b>6.321</b>
FLT-180/7	180,5x82x31h	180x70	255	37,5	32.250	190x95x70h	330	1,26	<b>7.541</b>
FCET-120/7	120,5x82x31h	120x70	170	12	-	130x95x70h	220	0,86	<b>6.834</b>
FCET-150/7	150,5x82x31h	150x70	212	15	-	160x95x70h	275	1,06	<b>7.928</b>
FCET-180/7	180,5x82x31h	180x70	255	18	-	190x95x70h	330	1,26	<b>8.377</b>
FLET-120/7	120,5x82x31h	120x70	170	12	-	130x95x70h	220	0,86	<b>6.350</b>
FLET-150/7	150,5x82x31h	150x70	212	15	-	160x95x70h	275	1,06	<b>7.180</b>
FLET-180/7	180,5x82x31h	180x70	255	18	-	190x95x70h	330	1,26	<b>8.223</b>

Opciones de soporte: PSFC-Patas de soporte / MFC-Mesas - Support options: PSFC-Support legs - MFC-Tables

PSFC-120/7	120x62x55h	-	66	-	-	130x95x70h	80	0,40	<b>795</b>
PSFC-150/7	150x62x55h	-	82	-	-	160x95x70h	105	0,50	<b>815</b>
PSFC-180/7	180x62x55h	-	97	-	-	190x95x70h	147	0,60	<b>875</b>
MFC-120/7	120x62x55h	-	76	-	-	130x95x70h	85	0,40	<b>930</b>
MFC-150/7	150x62x55h	-	94	-	-	160x95x70h	120	0,50	<b>1.086</b>
MFC-180/7	180x62x55h	-	106	-	-	190x95x70h	160	0,60	<b>1.260</b>
ZK-RFC/7	Kit ruedas FC/7 (2 con freno + 2 sin freno) / Kit wheels FC/7 (2 brakert + 2 unbraket)								<b>467</b>

## EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula grande  
**Modelos en cromo duro:**  
 Rasqueta de cromo duro  
 Muestra de desengrasante  
 All models - Spatula  
 Hard chrome models:  
 Hard chrome scraper  
 Degreaser sample



**Modelos FCET / FLET:**  
**Trifásico 400V~3N 50/60Hz**  
 Models FCET / FLET:  
 Three-phase 400V~3N 50/60Hz

**Situación conexión**  
 Connection situation

● Gas 3/4" ● Eléctrico





# Serie Euro-Crom Gas

Cromo duro - Hard chrome



PCR-90 N



Cajón recolector en el frontal  
Collection drawer on the front

- ▶ **Placa de Cromo duro** de 20 mm de espesor.
- ▶ Cajones recolectores de grasas en ambos laterales.
- ◊ Encendido por tren de chispas a batería. ▶ Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
- ▶ **Semi-ranurados:** Modelo PCR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PCR-90 y PCR-120 tienen 40 cm.
- ▶ **Ranurados:** Modelos PCRR
  
- ▶ **Hard chrome griddle** 20 mm thick.
- ▶ Fat collection drawers on both sides.
- ◊ Ignition by sparks to battery. ▶ Thermostatic valves with pilot light.
- ▶ **Half-slotted:** PCR-60 model has 30 cm of slots. PCR-90 and PCR-120 models are 40 cm.
- ▶ **Slotted:** PCRR

**EN DOTACIÓN - INCLUDED**

- Espátula pequeña
- Modelos en cromo duro:**
- Rasqueta de cromo duro
- Muestra de desengrasante
- Modelos ranurados:**
- Espátula ranurada
- All models - Spatula
- Hard chrome models:**
- Hard chrome scraper
- Degreaser sample
- Grooved models:**
- Grooved spatula



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m <sup>3</sup>	€
<b>PC-60 N</b>	61x60x25h	60x50	72	11	9.460	65x67x52h	80	0,23	<b>2.392</b>
<b>PC-90 N</b>	91x60x25h	90x50	105	19	16.340	95x67x54h	115	0,34	<b>3.236</b>
<b>PC-120 N</b>	121x60x25h	120x50	135	22	18.820	125x67x54h	147	0,45	<b>3.806</b>
<b>PCR-60 N</b>	61x60x25h	60x50	72	11	9.460	65x67x52h	80	0,23	<b>2.601</b>
<b>PCR-90 N</b>	91x60x25h	90x50	105	19	16.340	95x67x54h	115	0,34	<b>3.445</b>
<b>PCR-120 N</b>	121x60x25h	120x50	135	22	18.820	125x67x54h	147	0,45	<b>4.039</b>
<b>PCRR-60 N</b>	61x60x25h	60x50	72	11	9.460	65x67x52h	80	0,23	<b>3.049</b>
<b>PCRR-90 N</b>	91x60x25h	90x50	105	19	16.340	95x67x54h	115	0,34	<b>3.973</b>
<b>PCRR-120 N</b>	121x60x25h	120x50	135	22	18.820	125x67x54h	147	0,45	<b>4.585</b>

**Situación conexión**  
Connection situation

- Gas 60: 1/2" - 90-120: 3/4"



# Serie Euro-Crom Eléctrico

Cromo duro - Hard chrome



Detalle placa ranurada  
Detail of slotted plate



PC-120 ET

- ▶ **Placa de Cromo duro** de 20 mm de espesor.
  - ▶ Cajones recolectores de grasas en ambos laterales.
  - ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.
  - ▶ **Semi-ranurados:** Modelo PCR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PCR-90 y PCR-120 tienen 40 cm.
  - ▶ **Ranurados:** Modelos PCRR
- 
- ▶ **Hard chrome plate** 20 mm thick.
  - ▶ Fat collection drawers on both sides.
  - ⚡ Stainless steel shielded heating elements.
  - ▶ **Half-slotted:** PCR-60 model has 30 cm of slots. PCR-90 and PCR-120 models are 40 cm.
  - ▶ **Slotted:** PCRR

Tipo de placa  
Type of griddle



PC  
Placa lisa  
Smooth plate



PCR  
Placa semi-ranurada  
Half-slotted plate



PCRR  
Placa ranurada  
Slotted plate

## EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña  
**Modelos en cromo duro:**  
 Rasqueta de cromo duro  
 Muestra de desengrasante  
**Modelos ranurados:**  
 Espátula ranurada  
**All models - Spatula**  
**Hard chrome models:**  
 Hard chrome scraper  
 Degreaser sample  
**Grooved models:**  
 Grooved spatula



Trifásico 400V~3N 50/60Hz  
 Three-phase 400V~3N 50/60Hz

Situación conexión  
 Connection situation

● Eléctrico



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m <sup>3</sup>	€
PC-60ET	61x60x25h	60x50	72	6	65x67x52h	80	0,23	<b>2.368</b>
PC-90ET	91x60x25h	90x50	105	9	95x67x54h	115	0,34	<b>3.230</b>
PC-120ET	121x60x25h	120x50	135	12	125x67x54h	147	0,45	<b>3.781</b>
PCR-60ET	61x60x25h	60x50	72	6	65x67x52h	80	0,23	<b>2.576</b>
PCR-90ET	91x60x25h	90x50	105	9	95x67x54h	115	0,34	<b>3.548</b>
PCR-120ET	121x60x25h	120x50	135	12	125x67x54h	147	0,45	<b>4.015</b>
PCRR-60ET	61x60x25h	60x50	72	6	65x67x52h	80	0,23	<b>2.911</b>
PCRR-90ET	91x60x25h	90x50	105	9	95x67x54h	115	0,34	<b>3.807</b>
PCRR-120ET	121x60x25h	120x50	135	12	125x67x54h	147	0,45	<b>4.444</b>



# Serie Euro-Snack Gas

Rectificado - Rectified steel



PL-90 N



Chimenea de fundición de fácil extracción y limpieza  
Easy to remove and clean cast iron flue

- ▶ **Placa de acero rectificado** de 20 mm de espesor.
- ▶ Cajones recolectores de grasas en ambos laterales.
- ◊ Encendido por tren de chispas a batería. ▶ Válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto.
- ▶ **Semi-ranurados:** Modelo PLR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PLR-90 y PLR-120 tienen 40 cm.
- ▶ **Ranurados:** Modelos PLRR
  
- ▶ **Rectified steel plate** 20 mm thick.
- ▶ Fat collection drawers on both sides.
- ◊ Ignition by sparks to battery. ▶ EURO-SIT thermocouple valves with pilot light.
- ▶ **Half-Slotted:** PLR-60 model has 30 cm of slots. PLR-90 and PLR-120 models are 40 cm.

Tipo de placa  
Type of plate



**PL**  
Placa lisa  
Smooth plate



**PLR**  
Placa semi-ranurada  
Half-slotted plate



**PLRR**  
Placa ranurada  
Slotted plate

### EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña  
**Modelos ranurados:**  
Espátula ranurada  
All models - Spatula  
Grooved models:  
Grooved spatula

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m <sup>3</sup>	€
<b>PL-60 N</b>	61x60x25h	60x50	72	11	9.460	65x67x52h	80	0,23	<b>1.993</b>
<b>PL-90 N</b>	91x60x25h	90x50	105	19	16.340	95x67x54h	115	0,34	<b>2.663</b>
<b>PL-120 N</b>	121x60x25h	120x50	135	22	18.820	125x67x54h	147	0,45	<b>3.103</b>
<b>PLR-60 N</b>	61x60x25h	60x50	72	11	9.460	65x67x52h	80	0,23	<b>2.202</b>
<b>PLR-90 N</b>	91x60x25h	90x50	105	19	16.340	95x67x54h	115	0,34	<b>2.872</b>
<b>PLR-120 N</b>	121x60x25h	120x50	135	22	18.820	125x67x54h	147	0,45	<b>3.336</b>
<b>PLRR-60 N</b>	61x60x25h	60x50	72	11	9.460	65x67x52h	80	0,23	<b>2.351</b>
<b>PLRR-90 N</b>	91x60x25h	90x50	105	19	16.340	95x67x54h	115	0,34	<b>3.231</b>
<b>PLRR-120 N</b>	121x60x25h	120x50	135	22	18.820	125x67x54h	147	0,45	<b>3.882</b>

**Situación conexión**  
Connection situation

- Gas 60: 1/2" - 90-120: 3/4"





# Serie Euro-Snack Eléctrico

Rectificado - Rectified steel



Pilotos LEDS  
LED lights



PL-60 ET

- ▶ **Placa de acero rectificado** de 20 mm de espesor.
  - ▶ Cajones recolectores de grasas en ambos laterales.
  - ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.
  - ▶ **Semi-ranurados:** Modelo PLR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PLR-90 y PLR-120 tienen 40 cm.
  - ▶ **Ranurados:** Modelos PLRR
- 
- ▶ **Rectified steel plate** 20 mm thick.
  - ▶ Fat collection drawers on both sides.
  - ⚡ Stainless steel shielded heating elements.
  - ▶ **Half-slotted:** PCR-60 model has 30 cm of slots. PCR-90 and PCR-120 models are 40 cm.

Tipo de placa  
Type of plate



PL  
Placa lisa  
Smooth plate



PLR  
Placa semi-ranurada  
Half-slotted plate



PLRR  
Placa ranurada  
Slotted plate

## EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña  
**Modelos ranurados:**  
Espátula ranurada  
All models - Spatula  
Grooved models:  
Grooved spatula



**Trifásico 400V~3N 50/60Hz**  
Three-phase 400V~3N 50/60Hz

**Situación conexión**  
Connection situation

• Eléctrico




Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m <sup>3</sup>	€
<b>PL-60ET</b>	61x60x25h	60x50	72	6	65x67x52h	80	0,23	<b>2.041</b>
<b>PL-90ET</b>	91x60x25h	90x50	105	9	95x67x54h	115	0,34	<b>2.813</b>
<b>PL-120ET</b>	121x60x25h	120x50	135	12	125x67x54h	147	0,45	<b>3.237</b>
<b>PLR-60ET</b>	61x60x25h	60x50	72	6	65x67x52h	80	0,23	<b>2.250</b>
<b>PLR-90ET</b>	91x60x25h	90x50	105	9	95x67x54h	115	0,34	<b>3.022</b>
<b>PLR-120ET</b>	121x60x25h	120x50	135	12	125x67x54h	147	0,45	<b>3.471</b>
<b>PLRR-60ET</b>	61x60x25h	60x50	72	6	65x67x52h	80	0,23	<b>2.272</b>
<b>PLRR-90ET</b>	91x60x25h	90x50	105	9	95x67x54h	115	0,34	<b>3.080</b>
<b>PLRR-120ET</b>	121x60x25h	120x50	135	12	125x67x54h	147	0,45	<b>3.809</b>



# Serie Full-Crom

Cromo duro - Hard chrome

FCE-60 N

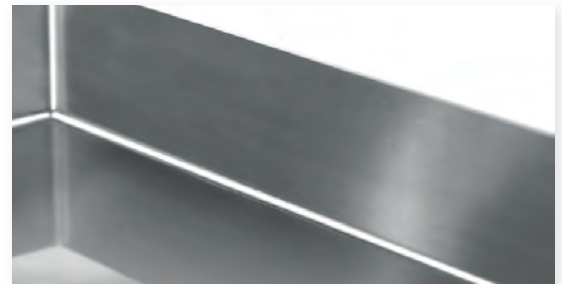

Soldaduras herméticas  
Hermetic welding

FCR-90 N



Aportación de aire  
Air supply

- ▶ **Placa de Cromo duro** de 20 mm de espesor ▶ Cajón recolector delantero.
- ◊ Encendido por tren de chispas a batería. ▶ Válvulas termostáticas con llama piloto. ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- ▶ **Semi-ranurados:** Modelo FCR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos FCR-90 y FCR-120 tienen 40 cm.
- ▶ **Ranurados:** Modelos FCRR.
- ▶ **Hard chrome plate** 20 mm thick ▶ Front collection drawer.
- ◊ Ignition by sparks to battery. ▶ Thermostatic valves with pilot light. ⚡ Stainless steel shielded heating elements.
- ▶ **Half-slotted:** FCR-60 model has 30 cm of slots. FCR-90 and FCR-120 models are 40 cm.
- ▶ **Slotted:** Models FCRR.

Tipo de placa  
Type of plate



FC  
Placa lisa  
Smooth plate



FCR  
Placa semi-ranurada  
Half-slotted plate



FCRR  
Placa ranurada  
Slotted plate

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m <sup>3</sup>	€
<b>FC-60</b>	60,5x56x22,5h	60x50	64	10,5	9.084	65x62x38h	70	0,15	<b>1.971</b>
<b>FC-90</b>	90,5x56x22,5h	90x50	95	14,6	12.556	95x62x40h	103	0,24	<b>2.530</b>
<b>FC-120</b>	120,5x56x22,5h	120x50	122	21	18.168	125x62x40h	133	0,31	<b>3.016</b>
<b>FCR-60</b>	60,5x56x22,5h	60x50	64	10,5	9.084	65x62x38h	70	0,15	<b>2.094</b>
<b>FCR-90</b>	90,5x56x22,5h	90x50	95	14,6	12.556	95x62x40h	103	0,24	<b>2.761</b>
<b>FCR-120</b>	120,5x56x22,5h	120x50	122	21	18.168	125x62x40h	133	0,31	<b>3.265</b>
<b>FCRR-60</b>	60,5x56x22,5h	60x50	64	10,5	9.084	65x62x38h	70	0,15	<b>2.437</b>
<b>FCRR-90</b>	90,5x56x22,5h	90x50	95	14,6	12.556	95x62x40h	103	0,24	<b>2.919</b>
<b>FCRR-120</b>	120,5x56x22,5h	120x50	122	21	18.168	125x62x40h	133	0,31	<b>3.906</b>
<b>FCE-60</b>	60,5x56x22,5h	60x50	69	6	-	65x62x38h	75	0,15	<b>2.115</b>
<b>FCE-90</b>	90,5x56x22,5h	90x50	101	9	-	95x62x40h	109	0,24	<b>2.882</b>
<b>FCE-120</b>	120,5x56x22,5h	120x50	130	12	-	125x62x40h	141	0,31	<b>3.355</b>
<b>FCRE-60</b>	60,5x56x22,5h	60x50	69	6	-	65x62x38h	75	0,15	<b>2.292</b>
<b>FCRE-90</b>	90,5x56x22,5h	90x50	101	9	-	95x62x40h	109	0,24	<b>3.113</b>
<b>FCRE-120</b>	120,5x56x22,5h	120x50	130	12	-	125x62x40h	141	0,31	<b>3.603</b>
<b>FCRRE-60</b>	60,5x56x22,5h	60x50	69	6	-	65x62x38h	75	0,15	<b>2.583</b>
<b>FCRRE-90</b>	90,5x56x22,5h	90x50	101	9	-	95x62x40h	109	0,24	<b>3.370</b>
<b>FCRRE-120</b>	120,5x56x22,5h	120x50	130	12	-	125x62x40h	141	0,31	<b>4.192</b>

## EN DOTACIÓN - INCLUDED

- Espátula pequeña
- Modelos en cromo duro:**
- Rasqueta de cromo duro
- Muestra de desengrasante
- Modelos ranurados:**
- Espátula ranurada
- All models - Spatula
- Hard chrome models:
- Hard chrome scraper
- Degreaser sample
- Grooved models:**
- Grooved spatula



**Modelos**  
**FCE / FCRE / FCRRE**  
**Trifásico 400V - 3N 50/60Hz**  
Models  
FCE - FCRE - FCRRE  
Three-phase 400V~3N 50/60Hz

**Situación conexión**  
Connection situation

- Gas 60: 1/2" - 90-120: 3/4"
- Eléctrico



# Mesas y chasis de soporte

Tables and support chassis

## Mesas y chasis adaptados a todas las series de fry-tops, excepto gran rendimiento.

Tables and chassis adapted to all fry-tops series, except high performance.

- ▶ Construidas totalmente en acero inoxidable.
  - ▶ Desmontables.
  - ▶ Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm.
  - ▶ Patas graduables en 6 cm de altura.
  - ▶ **Puertas, estante y ruedas opcionales.**
- 
- ▶ Support tables built entirely in stainless steel.
  - ▶ Detachable.
  - ▶ Height to the working area of the equipment: 85cm.
  - ▶ Adjustable legs by 6 cm in height.
  - ▶ **Optional doors, shelf and wheels.**



PCR-90 N + MFTP-90  
+ EMFTP-90 + 3xPMFTP-30

Modelos	Descripción	Compatible con...	Medidas exteriores	Kg neto	Medidas embalaje	Kg bruto	m <sup>3</sup>	€
<b>MFTP-60</b>	Mesa fry-top 60cm	PC PL FC / PB PBI PBV	60x49x62h	14	68x56x12h	15	0,05	<b>431</b>
<b>MFTP-90</b>	Mesa fry-top 90cm	PC PL FC / PB PBI PBV	90x49x62h	19	98x56x12h	21	0,07	<b>499</b>
<b>MFT-120</b>	Mesa fry-top 120cm	PC PL FC	120x49x62h	23	128x56x12h	25	0,09	<b>585</b>
<b>EMFTP-60</b>	Estante fry-top 60cm	PC PL FC / PB PBI PBV	51,5x49x2,5h	2,5	54x53x4,5h	3	0,01	<b>124</b>
<b>EMFTP-90</b>	Estante fry-top 90cm	PC PL FC / PB PBI PBV	81,5x49x2,5h	4,5	84x51x4,5h	5	0,02	<b>135</b>
<b>EMFT-120</b>	Estante fry-top 120cm	PC PL FC	111,5x49x2,5h	6,5	115x51x4,5h	7	0,03	<b>150</b>
<b>PMFTP-30</b>	Puerta	Todas las mesas	30x47x2h	2	32x50x6h	2,5	0,01	<b>154</b>
<b>RM</b>	Rueda sin freno	-	∅ 80mm	0,5	-	-	-	<b>47</b>
<b>RMF</b>	Rueda con freno	-	∅ 80mm + freno	0,75	-	-	-	<b>64</b>

## Chasis de soporte

Support chassis

- ▶ Chasis construidos totalmente en acero inoxidable.
- ▶ Desmontables. ▶ Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm.
- ▶ Patas graduables en 6 cm de altura. ▶ **Ruedas opcionales.**
- ▶ Chassis built entirely in stainless steel ▶ Detachable
- ▶ Height to the working area of the equipment: 85 cm
- ▶ Adjustable legs by 6cm in height. ▶ **Optional wheels.**



FCR-90 N + STP/FC-90

Modelos	Compatible con	Medidas exteriores	Kg neto	Medidas embalaje	Kg bruto	m <sup>3</sup>	€
<b>STP/FC-60</b>	PC PL FC	60x50x60h	17	68x56x12h	18	0,05	<b>495</b>
<b>STP/FC-90</b>	PC PL FC	90x50x60h	20	98x56x12h	22	0,07	<b>550</b>
<b>STE-120</b>	PC PL FC	120x50x60h	22	128x56x12h	24	0,09	<b>605</b>

# Accesorios


## Accessories



**Z-C-1**  
**Rasqueta para cromo duro**  
 Hard chrome scraper



**Z-C-2**  
**Rasqueta para superficie ranurada**  
 Slotted texture scraper



**Z-E-1**  
**Espátula**  
 Spatula



**Z-E-2**  
**Espátula pequeña**  
 Small spatula



**PAC - 1**  
**Desengrasante**  
 Deengrasante

**Todos los accesorios para fry-tops están  
 contruidos totalmente en acero inoxidable y  
 aprobados por la Normativa CE**

All fry-tops accessories are entirely built in stainless steel and approved  
 by EC Standards

Modelos	Descripción / Description	€
<b>ZK-PAC-1</b>	Desengrasante 1u. / Deengraser 1u.	<b>34</b>
<b>ZK-PAC-6</b>	Desengrasante 6u. / Deengraser 6u.	<b>131</b>
<b>ZK-PAC-12</b>	Desengrasante 12u. / Deengraser 12u.	<b>248</b>
<b>Z-C-1</b>	Rasqueta de cromo duro / Hard chrome scraper	<b>47</b>
<b>Z-C-2</b>	Rasqueta para superficie ranurada / Sloted texture scraper	<b>18</b>
<b>Z-E-1</b>	Espátula / Sptula	<b>14</b>
<b>Z-E-2</b>	Espátula pequeña / Small spatula	<b>13</b>